




Protection au feu
des structures en béton

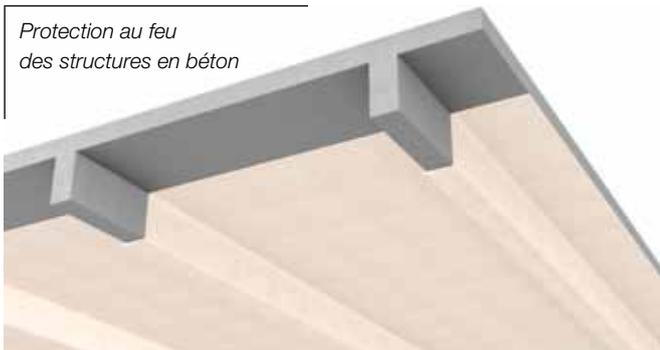

Protection au feu
des poteaux et poutres en
acier

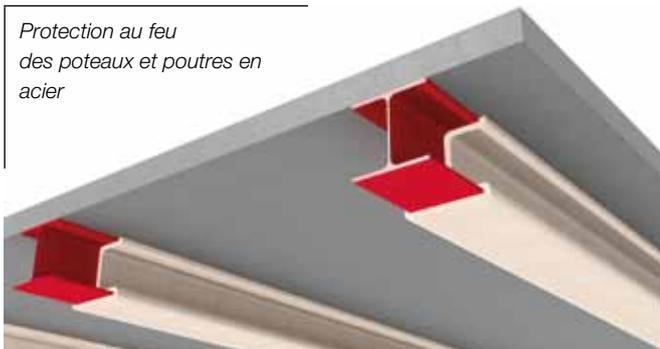


Protection au feu
des planchers en bois

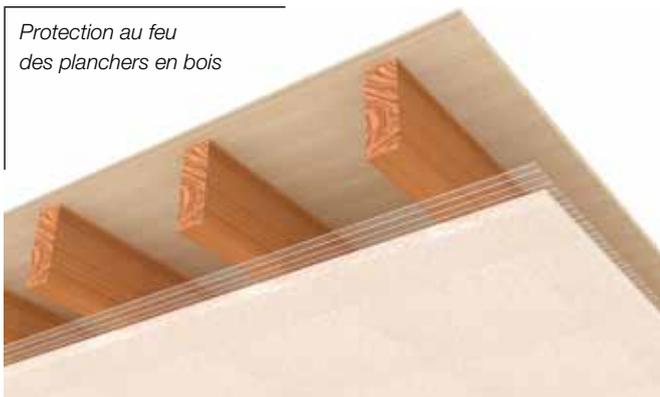

Protection au feu par
membranes horizontales



Protection au feu
des bardages
double peau

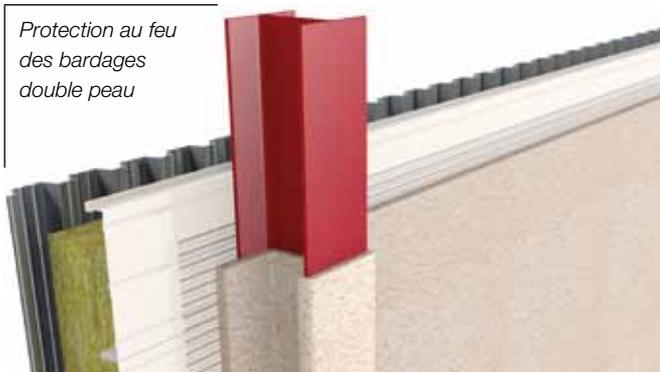

ATE 11/0043

Domaines d'applications

- Protection incendie
- Correction acoustique

Description

PROMASPRAY® P300 est un revêtement projeté pré-mélangé fabriqué à base de vermiculite et de plâtre.

Applications

- Planchers et structures béton
- Planchers à poutrelles et hourdis béton
- Dalles béton à bacs acier collaborants
- Planchers bois (projection sur feuille de métal déployé)
- Structures acier
- Membranes horizontales
- Bardages double peau

Propriétés et performances

- Imputrescible
- Incombustible
- Non toxique
- Facilité d'application

Mise en œuvre

Se reporter au P.-V. de référence et aux règles de mise en œuvre définies par le DTU 27.2.

Voir fiche de données de sécurité.

Primaire d'accrochage

CAFCO BONDSEAL® (plancher mixte).

Conditionnement et stockage

Durée de conservation : 6 mois maximum à compter de la date de fabrication en emballage non ouvert.

Conditions de stockage : protéger du gel, de l'humidité, de la chaleur excessive et de la lumière solaire radiante trop élevée.

Conditionnement : sac plastique de 20 kg.

Palettisation : 24 sacs par palette soit 480 kg.

Élimination des déchets : ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou dans la terre. Utiliser les sacs poubelle prévus à cet effet.

Caractéristiques

Couleur	Blanc cassé
Aspect	Brut de projection
Masse volumique	365 kg/m ³ ± 15 %
Réaction au feu	A1 - Rapport Warrington Fire Gent Nr 13799C
pH	8 - 8,5
Temps de prise initiale	10 à 15 heures à 25 °C et 50 % HR
Mode de prise	Par prise hydraulique
Température d'utilisation	5 à 45 °C
Classement C.O.V.	A+

L'information donnée dans ce document technique est basée sur des essais actuels et est supposée spécifique au produit. Aucune garantie de résultats n'est cependant implicite, les conditions d'utilisation restant hors de notre contrôle.

Protection au feu
des planchers mixtes

